


Vano portaoggetti lato passeggero - smontaggio e montaggio

**ATTENZIONE!**


Scollegare il cavo di massa della batteria → [Impianto elettrico; Gruppo rip.27.](#)

Smontaggio:

- Infilare un cacciavite sotto la maniglia di apertura in -direzione della freccia A- e sbloccare il nasello di arresto in -direzione della freccia B-.
- Estrarre la maniglia di apertura in -direzione della freccia C-.

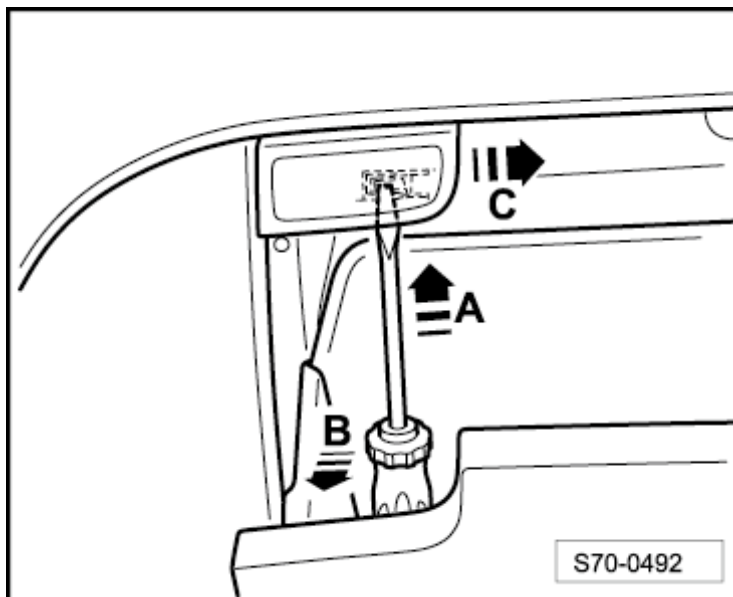

- Rimuovere le viti -3-.
- Estrarre il cassetto portaoggetti -2- dalla plancia portastrumenti.
- Scollegare il connettore a spina dell'interruttore a chiave airbag.
- Scollegare il connettore a spina della luce scomparto portaoggetti.
- Scollegare il flessibile del vano portaoggetti climatizzato.

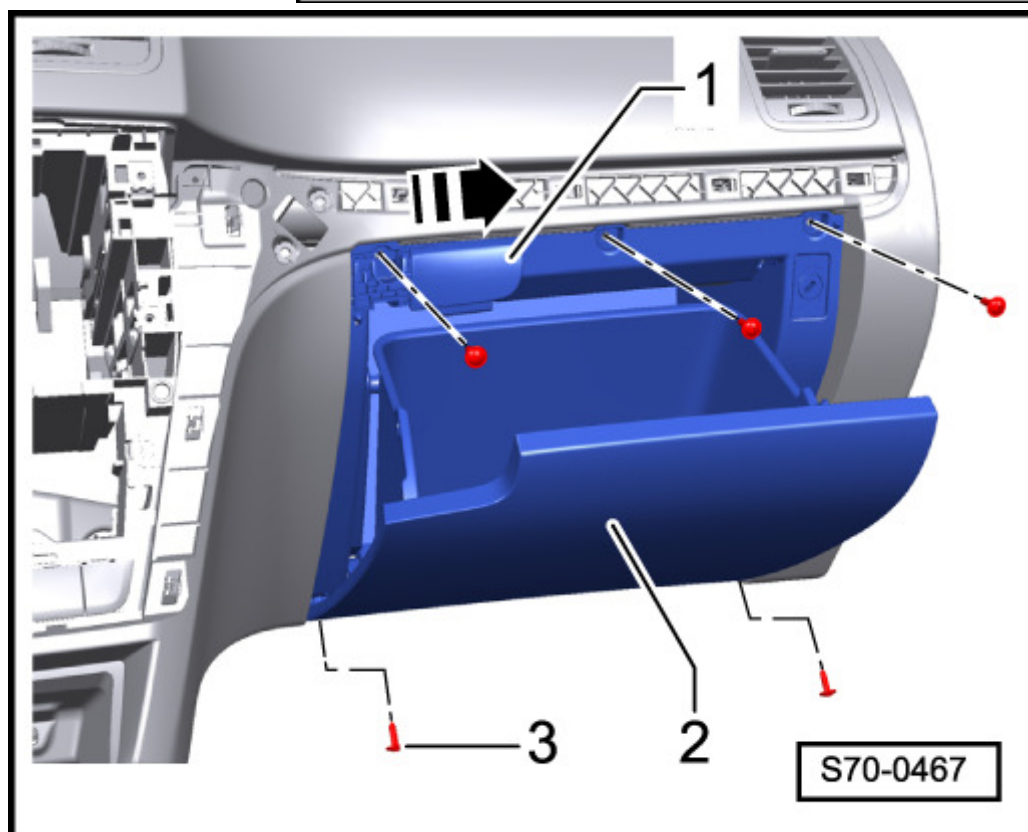

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

**ATTENZIONE!**

Nel collegare la
batteria non
devono esservi
persone
nell'abitacolo.

Rispettare
l'ordine in caso
di collegamento
della batteria

[→Impianto
elettrico; Gruppo
rip.27.](#)