

Rivestimento porta posteriore - smontaggio e rimontaggio


Smontaggio:

- Introdurre un cacciavite (larghezza – max 5 mm) nell'apertura nel lato inferiore della maniglia della porta e togliere la copertura -1-.




Avvertenza


- Per evitare di danneggiare il rivestimento della porta, inserire tra cacciavite e rivestimento una spatola di plastica -2-.

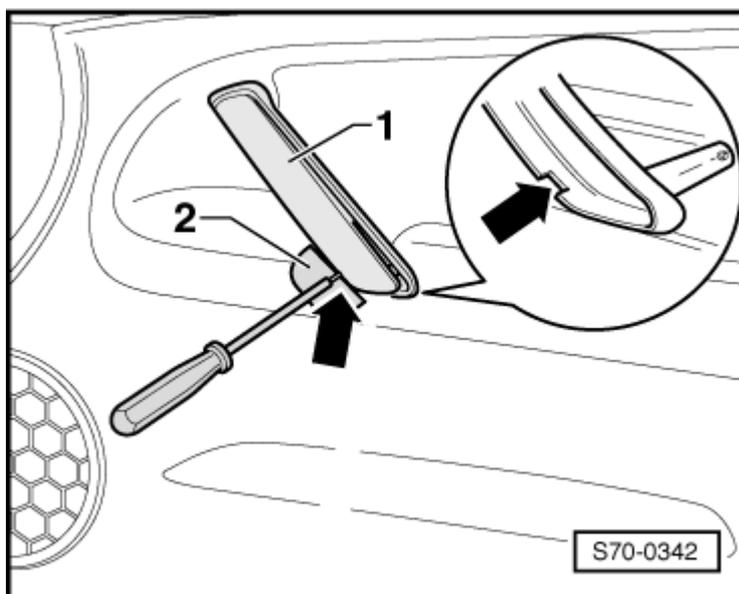

- Svitare le viti -2- e -3- (4 Nm).

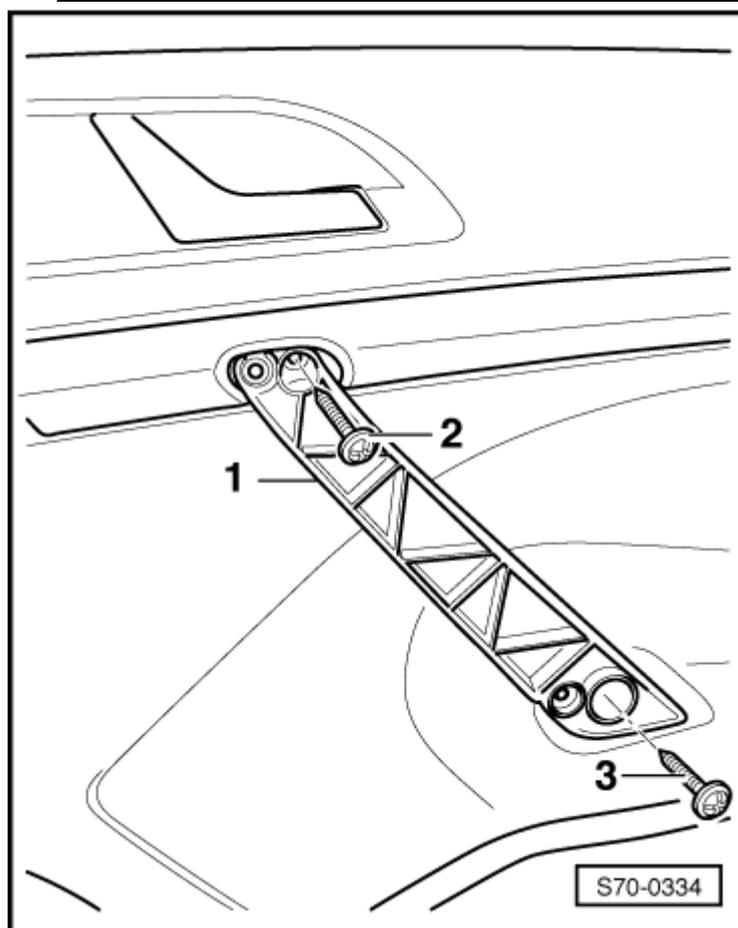

- Sganciare la copertura dell'altoparlante per alti -1- e sfilare il connettore -2-.
- Rimuovere la vite -freccia- (1 Nm).
- Smontare la manovella alzacristallo (se presente) → [Capitolo](#).

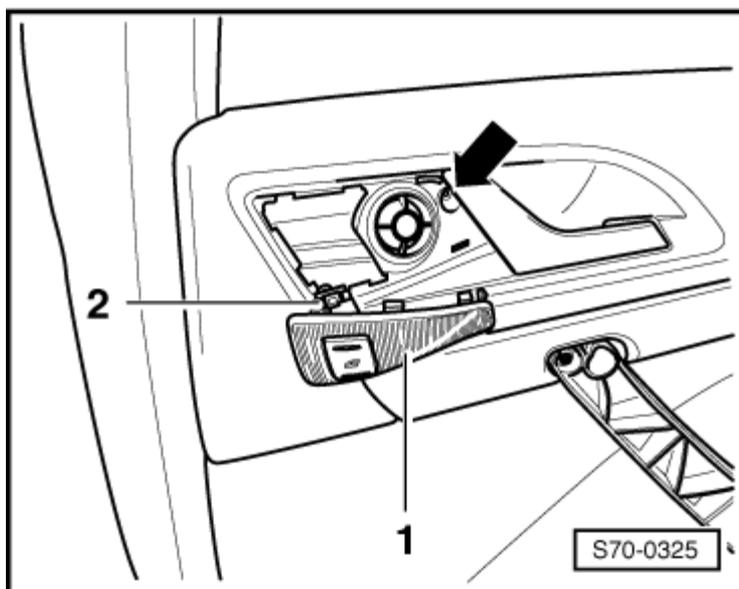

- Sganciare il rivestimento -1- dalla porta ed estrarlo in -direzione della freccia-.
- Sganciare il tirante della maniglia porta e sfilare i connettori.

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

